

Висновок санітарного лікаря:

В пробах атмосферного повітря перевищення ГДК досліджуваних речовин: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, вуглеводнів насичених, аміаку, сірководню, фенолу, хлору, диметиламіну, метилмеркаптану, кислоти сірчаної та перевищення ОБРВ досліджуваних речовин: натрію гідроксиду згідно Наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" не виявлено.

Санітарний лікар

А.Л. Зелений

Начальник лабораторії

ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД"


А.М. Гураль

(підпис)



(Handwritten signatures in blue ink)

ФСУ-7.8/02.11-2019	
Вимірювальна лабораторія ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД", 79026, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 41	Свідчення про відповідність системи керування вимірюваннями № РЛ 216/18 від 12 вересня 2018 року
ПРОТОКОЛ № 118-1/2021 дослідження повітря населених місць 19 березня 2021	
Місце відбору проб повітря <u>На межі санітарно-захисної зони (300 м)</u> <u>ТзОВ "АГРОЛЬ", Львівська обл., Золочівський р-н., с. Підгайчики</u>	
Мета відбору <u>виробничий контроль шкідливих викидів в атмосферне</u> <u>повітря від стаціонарних джерел на межі санітарно-захисної зони</u>	
Вид проби (разова, середньодобова)	<u>разова</u>
Дата і час відбору	<u>8:00 16.03.2021 р.</u> <u>Доставка 16.03.2021 р.</u>
Умови транспортування	<u>дотримувалися</u> <u>зберігання дотримувалися</u>
Методи консервації	<u>дотримувалися</u>
Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі <u>«Метеоскоп-М» № 177715; Ел. аспіратор АСА-4М № 1106; Ел. аспіратор М-822;</u> <u>Секундомір механічний СОП пр.-2а-3-000 № 5872;</u>	
Інформація про державну повірку <u>від 22.10.2020 р. Св.№ UA/39/181121/1727 від 21.11.2018 р.; та з 20.02.2020 р. Св.№ UA/39/201020/1993</u>	
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисна зона <u>межа санітарно-захисної зони</u>)	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєф <u>рівнинний</u>	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) <u>мінімальна-максимальна</u>	
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства	
Відстань від джерел забруднення	<u>ТВ.1 - 300 м на схід</u>
Форма факелу	
Екскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)	

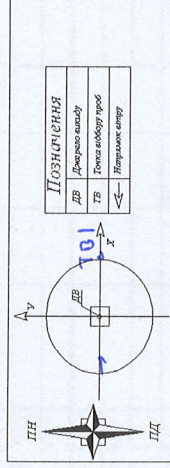

НТД, згідно якої проводився відбір

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Протокол складається в двох примірниках

Р/Д 52-04/186-89

Інженер-лаборант Думашівська Н.М.

(Handwritten signature in blue ink)

послідовність за	Номера	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвили			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
			атмосферний тиск, мм. рт. ст.	температура повітря, °С	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору проби (л/хв.)		виявлена	ГДК	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТВ.1	300 м на СХ від джерел викидів, проби відбирались на висоті 1,5 м від поверхні землі	718	+5	79	ЗХ	3,4	Хмарно без опадів	8:00	8:20	0,25	Азоту діоксид	0,025	0,2			РД 52.04.186-89
2									8:00	8:20	0,25		0,028				
3									8:25	8:45	0,25		0,023				
4									8:25	8:45	0,25		0,027				
1									8:25	8:45		Вуглецю оксид	<1	5,0			Інструкція до газоаналізатора ОКСИ 5М
2									8:25	8:45			<1				
3													<1				
4													<1				
1									8:50	9:10	2,5	Ангідрид сірчистий	< 0,04	0,5			РД 52.04.186-89
2									8:50	9:10	2,5		< 0,04				
3									9:15	9:35	2,5		< 0,04				
4									9:15	9:35	2,5		< 0,04				
1									9:40	10:00	5	Сусп. тв. част., не диференційовані за складом	< 0,26	0,5			РД 52.04.186-89
2									9:40	10:00	5		< 0,26				
3									10:05	10:25	5		< 0,26				
4									10:05	10:25	5		< 0,26				
1									10:30	10:40	0,5	Вуглеводні насичені	< 1	1			MV № 1492-76
2									10:30	10:40	0,5		< 1				
3									10:45	10:55	0,5		< 1				
4									10:45	10:55	0,5		< 1				
1									11:00	11:20	2	Аміак	0,057	0,2			РД 52.04.186-89
2									11:00	11:20	2		0,054				
3									11:25	11:45	2		0,055				
4									11:25	11:45	2		0,059				
1									11:50	12:10	4	Сірководень	<0,004	0,008			РД 52.04.186-89
2									11:50	12:10	4		<0,004				
3									12:15	12:35	4		<0,004				
4									12:15	12:35	4		<0,004				
1									12:40	13:00	3	Фенол	<0,004	0,01			РД 52.04.186-89
2									12:40	13:00	3		<0,004				
3									13:05	13:25	3		<0,004				
4									13:05	13:25	3		<0,004				
1									13:30	13:50	1	Хлор	0,013	0,1			РД 52.04.186-89
2									13:30	13:50	1		0,015				
3									13:55	14:15	1		0,014				
4									13:55	14:15	1		0,017				
1									8:00	8:30	10	Диметиламін	0,0025	0,005			РД 52.04.186-89
2									8:00	8:30	10		0,0027				
3									8:35	9:05	10		0,0026				
4									8:35	9:05	10		0,0028				

1									9:10	10:10	20	Метилмеркаптан	0,000034	0,0001			РД 52.04.186-89
2								9:10	10:10	20			0,000031				
3								10:15	11:15	20			0,000036				
4								10:15	11:15	20			0,000032				
1								11:20	12:00	10	Натрію гідроксид	< 0,01	0,01			МУ №5937-91	
2								11:20	12:00	10		< 0,01					
3								12:05	12:45	10		< 0,01					
4								12:05	12:45	10		< 0,01					
1								12:50	14:30	20	Кислота сірчана	<0,005	0,3			РД 52.04.186-89	
2								12:50	14:30	20		<0,005					
3								14:35	16:15	20		<0,005					
4								14:35	16:15	20		<0,005					

Дослідження проводив(ла) інженер-лаборант



Сахнюк І.І.

(підпис)